


Int. conc. vibrator dei vibratore per calcestruzzo zaino a batteria NCV 10-22



Classificazione IP 67 - Protezione da brevi periodi di immersione sotto pressione

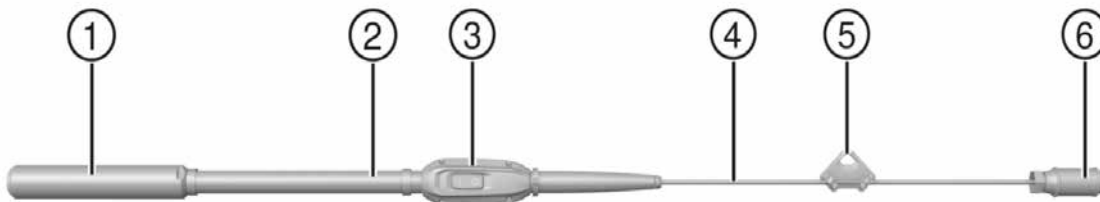

- ① Testa vibrante
- ② Frusta
- ③ Scatola degli interruttori
- ④ Cavo di alimentazione (0.8 m)
- ⑤ Pressacavo
- ⑥ Plug per CEE 32A 3P 4H 42V 200 Hz

**Motore nella testa /
vibratori a frusta ad
alta frequenza per
calcestruzzo per
NCV 10-22**

	Diametro testa	Lunghezza frusta	Peso	Copertura e lavori di superficie	Fondazioni superficiali	Fondazioni profonde	Pareti e colonne	calcestruzzo prefabbricato elementi di piccole dimensioni	calcestruzzo prefabbricato elementi di grandi dimensioni	Nome articolo	Codice articolo
	38 mm	1.5 m	4.3 kg	■	■			■	■	NCV 38x1500-1.5x5	2363254
	38 mm	3 m	5.3 kg	■	■			■	■	NCV 38x3000-1.5x10	2363255
	38 mm	5 m	6.7 kg	■	■		■	■	■	NCV 38x5000-1.5x16	2363256
	45 mm	1.5 m	5.5 kg	■	■			■	■	NCV 45x1500-1.75 x5	2363257
	45 mm	3 m	6.5 kg	■	■	■	■	■	■	NCV 45x3000-1.75x10	2363258
	45 mm	5 m	7.9 kg	■	■	■	■	■	■	NCV 45x5000-1.75x16	2363259
	58 mm	1.5 m	8.1 kg	■	■	■		■	■	NCV 58x1500-2.25 x5	2352701
	58 mm	3 m	9.7 kg	■	■	■	■	■	■	NCV 58x3000-2.25x10	2352702
	58 mm	5 m	11.9 kg	■	■	■	■	■	■	NCV 58x5000-2.25x16	2352703

■ ottimale ■ occasionale

