


**Schienenfuß feuerverzinkt MQP-F**

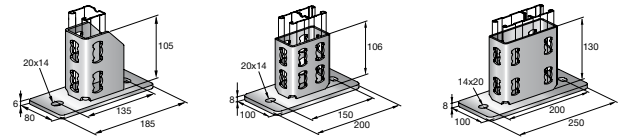

**Technische Daten** für Schienenfuß feuerverzinkt MQP-F

Lastwertzeichnung	Bestellbezeichnung	F1		F2		M1	
		Schiene 1	Schiene 2	Schiene 1	Schiene 2	Schiene 1	Schiene 2
	MQP-21-72-F	5.2 kN	8.1 kN	5.2 kN	5.2 kN	0.28 kNm	0.28 kNm
	MQP-82-F	7.5 kN	11.3 kN	19.2 kN	19.2	0.45 kNm	0.67 kNm
	MQP-124-F	7.5 kN	-	19.7 kN	-	0.67 kNm	-

Schiene 1: Alle feuerverzinkten Schienen.

Schiene 2: Alle HDG plus Schienen.

Die dargestellten Lasten sind empfohlene Werte die bereits mit einem Teilsicherheitsbeiwert auf der Einwirkungsseite von 1,4 und auf der Widerstandsseite von 1,0 beaufschlagt sind. Die Lastwerte gelten nur, wenn die Last in eine Richtung wirkt.

**Hilti. Mehr Leistung. Mehr Zuverlässigkeit.**

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenservice:

Hilti Austria Gesellschaft m.b.H.: T 0800-81 81 00 | Hilti (Schweiz) AG: T 0844 84 84 85 | Hilti Deutschland AG: T 0800-888 55 22

Technische - und Programmänderungen vorbehalten. Stand 08/2016